

Dátový list pre produkt: LID15376--

Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, biele

Zapustené stropné svetidlo, vrátane napájača



Produktové informácie

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1300
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	40.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP54
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	90
Merný výkon (lm/W)	72

Technické informácie - Pokračovanie

Účinník	0,9
Príkon (W)	18
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 140
Montážna hĺbka (mm)	70
Farba	biela
Materiál	plast zliatina hliníka
Výška (mm)	45
Priemer (mm)	170
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
Priemer Ø x výška (mm)	170x45
Výrez v mm	Ø 140

Rozmerový obrázok: Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, biele

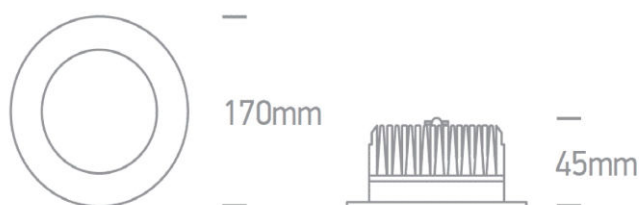

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, biele Zapustené stropné svietidlo, vrátane napájacia	LID15376
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949