


Dátový list pre produkt: LIG100030B

LED Segon 20W ED 1900lm 840 EM 3h matné IP44 70° biele

s núdzovým modulom



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	110,00
Priemer (mm)	240,00
Hmotnosť (kg)	2,00
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	35

Technické informácie - Pokračovanie

Výrez (mm)	Ø215
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník
Kryt	matný
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	70
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	95
Príkon (W)	20
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	1900
Núdzové svietenie	núdzové svietenie - 3h
Svetelný tok v núdzovom režime (lm)	300
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP44
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	240x110
Výrez v mm	Ø215

Rozmerový obrázok: LED Segon 20W ED 1900lm 840 EM 3h matné IP44 70° biele

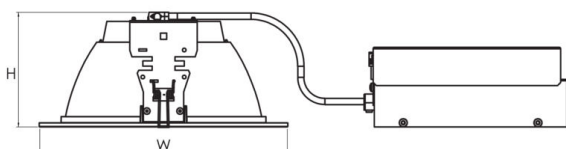

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Segon 20W ED 1900lm 840 EM 3h matné IP44 70° biele s núdzovým modulom	LIG100030B