


Dátový list pre produkt: LIG5142071

LED Avenida 49W 6350lm 4000K rotačne symetrické

svietidlo pre verejné osvetlenie, farba: grafit, stĺp nie je súčasťou dodávky



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	45

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Montáž	na stĺp
Farba	grafitová
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Kryt	číry
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	49
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	6350
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	76
Oporná plocha vetra (m ²)	0,088
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x482
Počet svetidiel na istič B10	7
Počet svetidiel na istič B16	21

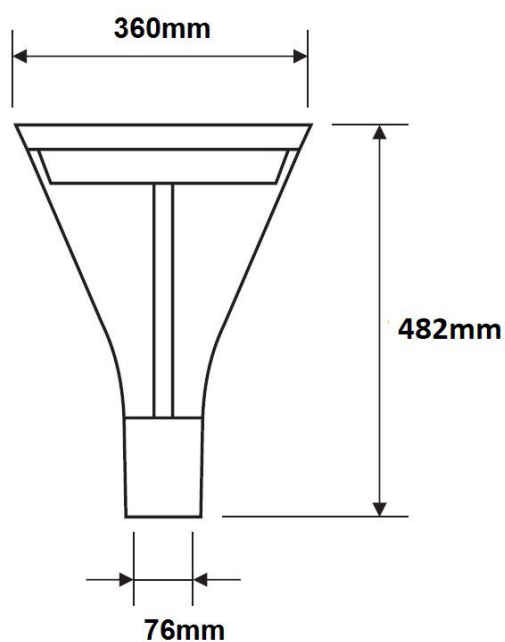Rozmerový obrázok: LED Avenida 49W 6350lm 4000K rotačne symetrické

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Avenida 49W 6350lm 4000K rotačne symetrické svietidlo pre verejné osvetlenie, farba: grafit, stĺp nie je súčasťou dodávky	LIG5142071
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre Parc II, čierny	LIG7500982