



Dátový list pre produkt: LIG6100151

SELENA OP LED 40W M600 4150lm/830 PLX DALI biele

zápustná montáž, opálový kryt

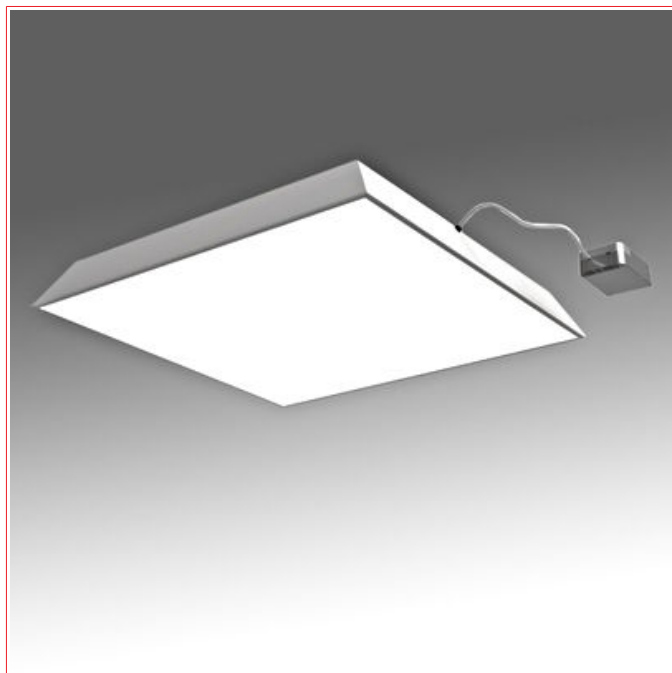

Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	595,00
Šírka (mm)	595,00
Hmotnosť (kg)	4,00
Farba	biela
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Napájanie	DALI
Pätica svietidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	104

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	40
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	4150
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stupeň ochrany krytom	IP40

Rozmerový obrázok: SELENA OP LED 40W M600 4150lm/830 PLX DALI biele

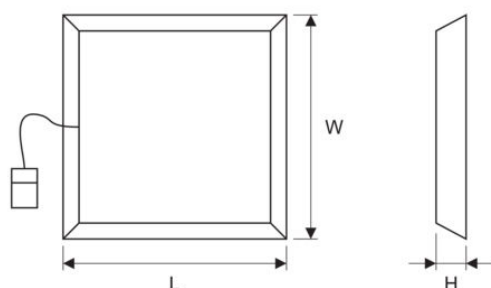

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SELENA OP LED 40W M600 4150lm/830 PLX DALI biele zápustná montáž, opálový kryt	LIG6100151
Voliteľné príslušenstvo	
Montážny rám do SDK pre Lano BL/Selena LED M600	LIG1000605