


Dátový list pre produkt: LIG8100004

SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG biele

líniové svetidlo s možnosťou spájania, s rýchlospojkom



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	2.014,00
Šírka (mm)	40,00
Výška (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	4,00
Min. teplota okolia (°C)	0

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	závesné prisadené na strop
Montáž	prisadená záves
Farba	biela
Materiál	plastový opál hliník
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	111
Príkon (W)	64
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	7100
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	2014x40x60

Rozmerový obrázok: SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG biele

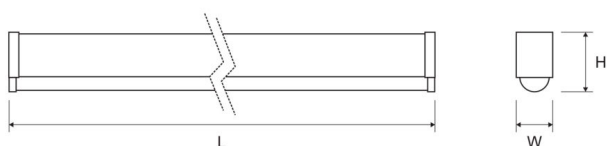

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm/840 ECG biele líniové svietidlo s možnosťou spájania, s rýchlospojkou	LIG8100004
Voliteľné príslušenstvo	
SIMPLE LINE základný balík (3-pólový) 1x elektrická spojka, 2x koncový kryt, 1x montážny držiak, 2x krytka pre reflektor	LIG3100791