


Dátový list pre produkt: LILE0014--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K stm. (Triak) IP20 strie.

Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	44,00
Priemer (mm)	270,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svietidla	nástenné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	strieborná
Materiál	polykarbonát hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	27
Merný výkon (lm/W)	103
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2800
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievanie triakovým stmievačom
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	270
Priemer Ø x výška (mm)	270x44
Počet svietidiel na istič B10	17
Počet svietidiel na istič B13	22
Počet svietidiel na istič B16,	28
Počet svietidiel na istič C10	27
Počet svietidiel na istič C13	35
Počet svietidiel na istič C16	45

Rozmerový obrázok: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K stm. (Triak) IP20 strie.

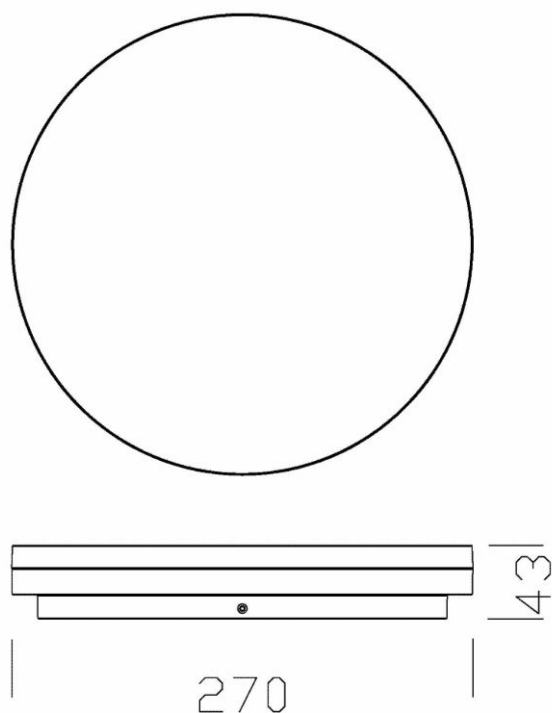

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Round III 27W 2800lm 3000K stm. (Triak) IP20 strie. Nástenné/stropné svetidlo. Dostupné od začiatku marca 2019	LILE0014