


Dátový list pre produkt: LILE0077--

# Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54 biele

Nástenné, stropné svietidlo s nastaviteľným výkonom a farbou svetla, svetelný tok 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm



## Krivka svetivosti




## Produktové informácie

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.

## Technické informácie

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Výška (mm)                          | 49,00                                    |
| Priemer (mm)                        | 270,00                                   |
| Hmotnosť (kg)                       | 1,00                                     |
| Min. teplota okolia (°C)            | -10                                      |
| Max. teplota okolia (°C)            | 40                                       |
| Typ svetidla                        | nástenné<br>prisadené na strop           |
| Montáž                              | prisadená na strop<br>nástenná           |
| Farba                               | biela                                    |
| Materiál                            | polykarbonát<br>hliník                   |
| Uhol vyžarovania (°)                | 110                                      |
| Ovládanie a napájanie               | LED napájač AC/DC                        |
| Prevádzkové napätie AC (V)          | 220-240                                  |
| Pätica svetidla                     | LED čip                                  |
| Merný výkon (lm/W)                  | 120                                      |
| Příkon (W)                          | 22<br>16<br>10                           |
| Farba svetla                        | teplá biela<br>neutrálne biela           |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000, 4000                               |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥80                                      |
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800         |
| Životnosť                           | 80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50 |
| Stmievanie                          | stmievanie DALI                          |
| Trieda ochrany                      | II                                       |
| Krytie                              | IP54                                     |
| Energetická trieda ECC              | E                                        |
| Nárazová odolnosť                   | IK10                                     |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno                                      |
| Priemer (mm)                        | 270                                      |
| Priemer Ø x výška (mm)              | 270x49                                   |
| Počet svetidiel na istič B10        | 90                                       |
| Počet svetidiel na istič B16        | 144                                      |
| Počet svetidiel na istič C10        | 90                                       |
| Počet svetidiel na istič C16        | 144                                      |

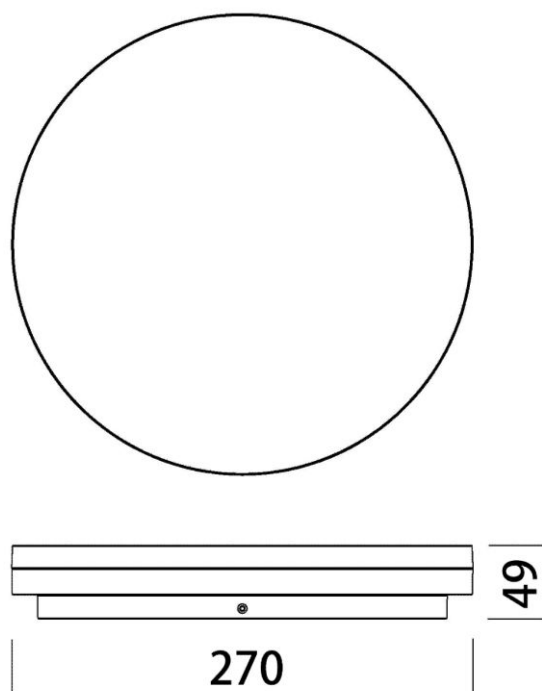**Rozmerový obrázok: Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K  
DALI IP54 biele**

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54 biele                                                                 |            |
| Nástenné, stropné svietidlo s nastaviteľným výkonom a farbou svetla, svetelný tok 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm | LILE0077   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                               |            |
| Tlačidlový stmievač do inštaláčnej škatule pre DALI<br>pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou       | EHDALIDIM  |