

Dátový list pre produkt: LIVT4816--


LED panel prisadený 22W, 840, 2200lm, IP20, kruhový, biely



Technické informácie

farba	biela
materiál	plast PKW
prevádzkové napätie AC (V)	220-240
svetelný zdroj	SMD LED
päťica	LED doska
výkon (W)	22
účinnosť systému (lm/W)	100
farba svetla	denné svetlo
teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	>80
lumen (lm) (lm)	2200
lumen / m (lm/m)	100
životnosť (h)	30000
typ stmievania	nie
stupeň krytia	IP20
priemer Ø x výška (mm)	235x35

Rozmerový obrázok: LED panel prisadený 22W, 840, 2200lm, IP20, kruhový, biely

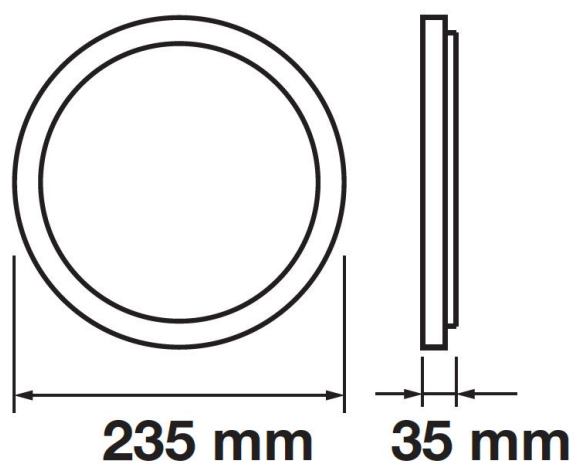

Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
LED panel prisadený 22W, 840, 2200lm, IP20, kruhový, biely	LIVT4816