

Dátový list pre produkt: LIVT6200--

36W 2880lm 4500K 220-240V IP65 120° 1200mm

prachotesné svietidlo




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Výrobca	08-V-TAC
Svetelný tok (lm)	2880
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4500
Index podania farieb (Ra)	≥70
Životnosť	20.000h
Stupeň ochrany krytom	IP65
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED doska
Uhol vyžarovania (°)	120
Účinník	>0.9
Príkon (W)	36
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	šedá biela
Materiál	PC

Rozmerový obrázok: 36W 2880lm 4500K 220-240V IP65 120° 1200mm

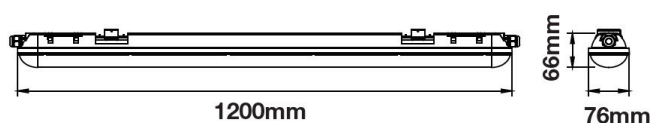

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
36W 2880lm 4500K 220-240V IP65 120° 1200mm prachotesné svetidlo	LIVT6200