

Dátový list pre produkt: MM216778--

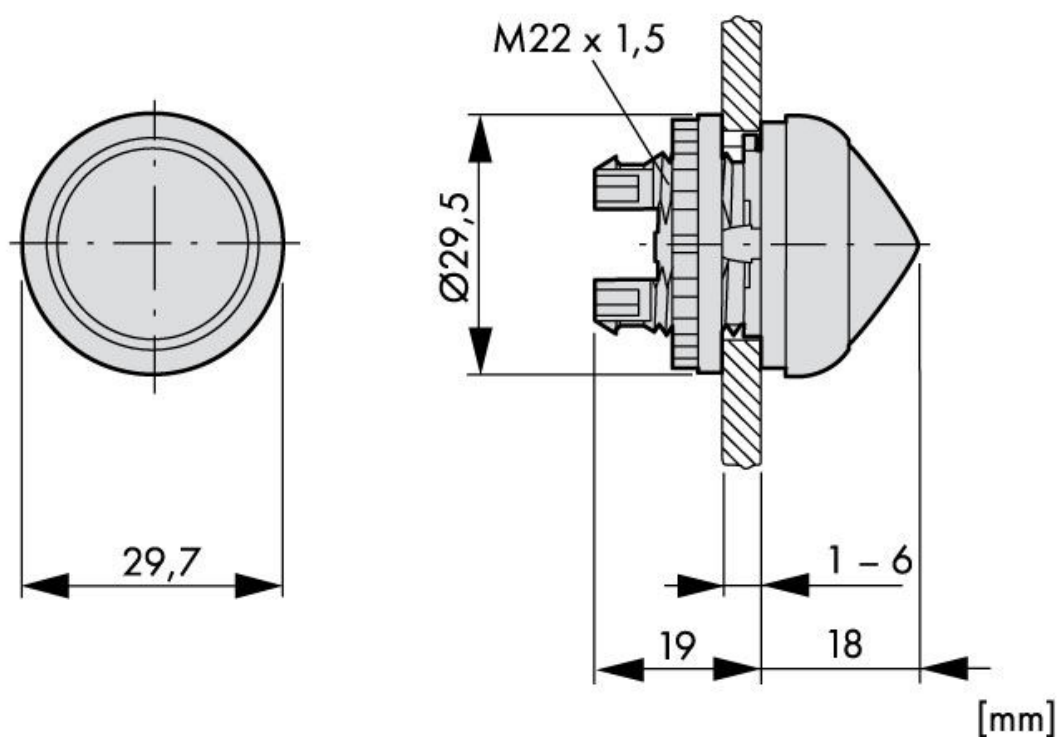
Hlavica signálky biela, vysoká

IP67



Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	vysoký
Osvetlenie	pre pasívne osvetlenie
Farba	biela
Prevedenie	Indikátor
Krytie	IP65
Dôležité príslušenstvo	MM216374--
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	4000
Menovité izolačné napätie (V)	250
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III / 3
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-LH-W

Rozmerový výkres

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Hlavica signálky biela, vysoká IP67	MM216778
Dôležité príslušenstvo	
Upevňovací adaptér čelný M22-A Prevedenie prípevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	MM216374