

Dátový list pre produkt: NLKCWP401S

Núdzové svietidlo KC LED 3h 230V AC nástenné, SC

Povrchová montáž na stenu, SI: povrchová montáž na strop, nastaviteľná na 1h/3h,
pozorovacia vzdialenosť:: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	357,00
Šírka (mm)	176,00
Výška (mm)	73,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h: 300;3h: 300
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP54
Odolnosť nárazom	$\geq IK03$
Montáž	nástenná
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

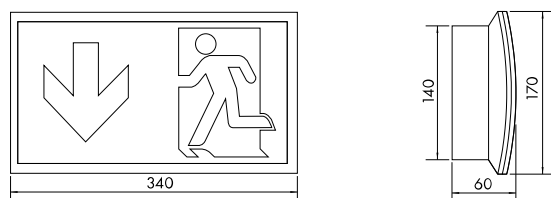

Bohrabstände (mm)

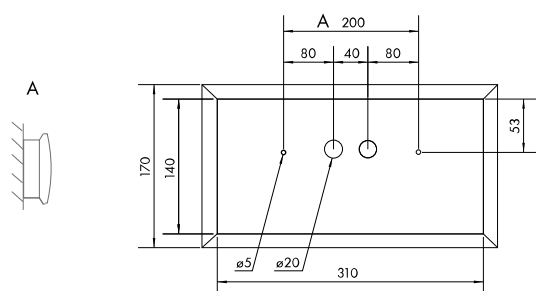

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC LED 3h 230V AC nástenné, SC	
Povrchová montáž na stenu, SI: povrchová montáž na strop, nastaviteľná na 1h/3h, pozorovacia vzdialenosť: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKCWP401S
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC	NLKCBERO
dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC	NLKCER00
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC	NLKCH
rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	
Prizmatický kryt pre núdzové svetidlo KC	NLKCPR
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore	NLKCPIKTLO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole	NLKCPIKTLU
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore	NLKCPIKTRO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole	NLKCPIKTRU
pozorovacia vzdialenosť : 30m	